



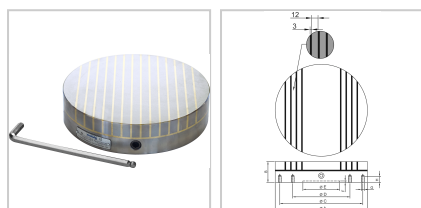

Permanent Magnetspannfutter mit paralleler Polteilung "PERMAMAX" D350x55mm

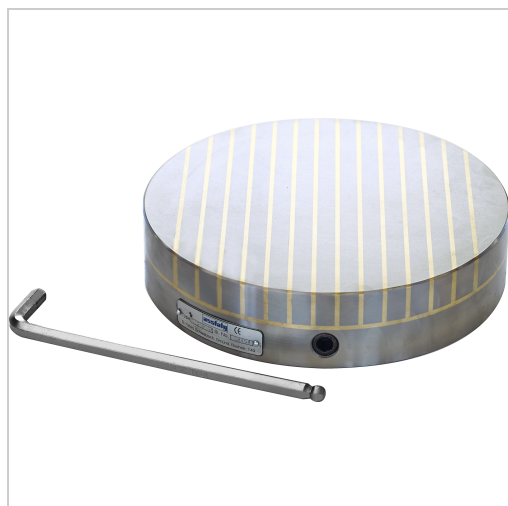

2.386,19 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **25515350**

mittlere Bauhöhe bei sehr hoher Haltekraft, flüssigkeitsdichte, mechanisch EIN/AUS-schaltbar, Bearbeitung der Haftfläche bis max. 8 mm Tiefe (5 mm bei $D < 130$ mm), Werkstücke können spannungsfrei und schnell gespannt werden, Rundum-Bearbeitung, geringe Eindringtiefe der Magnetkraft (ca. 10 mm), da flaches Magnetfeld

Eigenschaften

B (mm): 55

Einsatz:

durch Feinpolteilung zum Aufspannen von dünnen und kleinen Werkstücken verwendet, insbesondere zum Flachsleifen und Innenrundsleifen, Drehen und Hartdrehen von dünnen Scheiben und Ringen

Haftkraft pro cm² (N): 100 - 140

Ausführungen

Code	H (mm)	Gewinde e	F (mm)	C (mm)	E (mm)	Gewicht t (kg)	A (mm)	D (mm)	VE	Preis/V E
------	--------	--------------	--------	--------	--------	-------------------	--------	--------	----	--------------

255151 00	12	M6	5	0	50	3,41	100	75	1 Stück	385,92 €
255151 60	12	M6	5	120	50	9	160	80	1 Stück	690,79 €
255152 00	12	M6	5	180	60	13	200	110	1 Stück	901,90 €
255152 50	12	M6	5	220	80	21	250	140	1 Stück	1.313,7 6 €
255153 00	16	M6	6	260	150	30	300	180	1 Stück	1.790,5 9 €
255153 50	16	M8	6	300	170	41	350	220	1 Stück	2.386,1 9 €