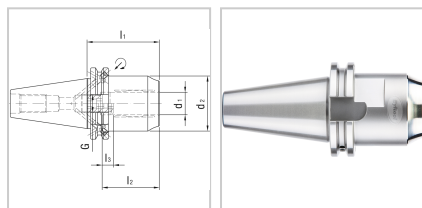


[illegible]

extrem hohe Haltekräfte, schwingungsdämpfende Wirkung, hohe Temperaturbeständigkeit, alle handelsüblichen Werkzeuge spannbear, schnelle Rüstzeiten durch einfache Handhabung, hohe übertragbare Drehmomente, mit axialer Längeneinstellung

Ausführung:	kurz und schwer
Einsatz:	zum HPC/HSC-Fräsen, Gewindefräsen, Bohren, Reiben und speziell für die Schwerzerspanung
Form:	AD/B
IK:	ja
Norm:	DIN 69871/ISO 7388-1
Wuchtgüte:	G2,5 25000
I3 (mm):	10

Unterstützung und Beratung unter: **+49371-5267-0** Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr

Code	l2 (mm)	Aufnahme	l1 (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	VE	Preis/VE
2344740X1 2	46	SK 40	50	12	42	1 Stück	305,59 €
2344740X2 0	51	SK 40	64,5	20	49	1 Stück	305,59 €
2344750X1 2	46	SK 50	50	12	42	1 Stück	435,30 €
2344750X2 0	51	SK 50	64,5	20	49	1 Stück	435,30 €
2344750X3 2	61	SK 50	81	32	72	1 Stück	435,30 €