




## Hydro-Dehnspannfutter schlank HSK63-A HSC HYDRO-GRIP PENCIL® Form A DIN69893 mit IK DxL 6X50mm

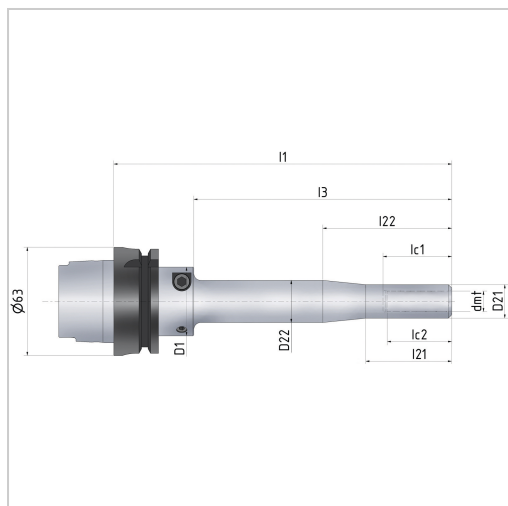


### 374,85 €\* 374,85 €\*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **237176X50**

reduzierte Störkontur durch extra schlankes Design,  
hohe Klemmkraft, hohe Rundlaufgenauigkeit,  
schwingungsdämpfende Wirkung, axiale  
Längeneinstellung möglich (Schraube erforderlich)

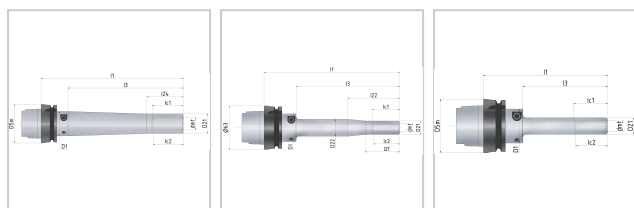

### Eigenschaften

|                          |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufnahme:                | HSK 63-A                                                                                                                                                                                     |
| Ausführung:              | schlank                                                                                                                                                                                      |
| Bearbeitungstechnologie: | HSC                                                                                                                                                                                          |
| D1 (mm):                 | 40                                                                                                                                                                                           |
| D5m (mm):                | 63                                                                                                                                                                                           |
| Einsatz:                 | für komplexe Werkstücke und tief liegende Kavitäten im Werkzeug- und Formenbau, zum HSC-Fräsen, Bohren und Reiben, zum Spannen von Werkzeugen mit zylindrischem Schaft in Toleranz h6 und h7 |
| Form:                    | A                                                                                                                                                                                            |
| IK:                      | ja                                                                                                                                                                                           |
| Norm:                    | DIN 69893                                                                                                                                                                                    |

Wuchtgüte: G2,5 25000

d1 (mm): 63

lc1 (mm): 40

### Ausführungen

| Code             | D22 (mm) | l1 (mm)     | lc2 (mm)  | dmt (mm) | l3 (mm)   | D21 (mm)  | VE             | Preis/VE        |
|------------------|----------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|
| <b>237176X50</b> | <b>0</b> | <b>96,5</b> | <b>30</b> | <b>6</b> | <b>50</b> | <b>12</b> | <b>1 Stück</b> | <b>374,85 €</b> |
| 2371712X100      | 0        | 146,5       | 37        | 12       | 100       | 19,5      | 1 Stück        | 327,25 €        |
| 2371712X150      | 24,5     | 196,5       | 37        | 12       | 150       | 19,5      | 1 Stück        | 374,85 €        |
| 2371720X110      | 0        | 156,5       | 49        | 20       | 110       | 32        | 1 Stück        | 374,85 €        |
| 2371720X190      | 0        | 236,5       | 49        | 20       | 190       | 32        | 1 Stück        | 416,50 €        |