



Schaftfräser VHM EYL-Super Z4 HPC/TSC EYLROUNDER DIN6535-HA D5mm




20,11 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **160925**

mit spezieller Geometrie und Beschichtung, bis zu 45°
Eintauchwinkel für extrem hohes Zeitspanvolumen

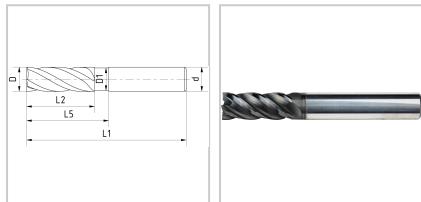

Eigenschaften

Bearbeitungsverfahren:	Umfang / Rampen
Beschichtung:	Eyl-Super
Drallrichtung:	rechts
Drallwinkel (°):	38 - 40
Eckfase (mm):	0,05 x 45°
Einsatz:	zum Rampen, Bohren, Nuten, Schruppen und Schlichten im HSC/HPC-Bereich in fast allen Werkstoffen wie Stahl, rost- und säurebeständige Stähle, Guss, Aluminium und Titan-Sonderlegierungen bis zu einer Zugfestigkeit von 1400 N/mm ²
Hauptanwendung:	Edelstahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle, Sonderlegierungen, Stahl

Material:	VHM
Norm:	DIN 6527-L
Schaft:	HA
Schneidrichtung:	rechts
Typ:	N
Z:	4

Ausführungen

Code	d (mm)	D (mm)	D1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L5 (mm)	VE	Preis/VE
160923	6	3	-	57	8	-	1 Stück	20,11 €
160924	6	4	3,8	57	11	16	1 Stück	20,11 €
160925	6	5	4,8	57	13	18	1 Stück	20,11 €
160926	6	6	5,7	57	13	20	1 Stück	20,83 €
160928	8	8	7,7	63	19	25	1 Stück	26,18 €
1609210	10	10	9,7	72	22	30	1 Stück	38,68 €
1609212	12	12	11,6	83	26	36	1 Stück	51,41 €
1609214	14	14	13,6	83	26	36	1 Stück	67,71 €
1609216	16	16	15,6	92	32	42	1 Stück	85,09 €
1609218	18	18	17,6	92	32	42	1 Stück	109,48 €
1609220	20	20	19,6	104	38	52	1 Stück	145,77 €