




Mehrfasen-Stufenbohrer 180° MK Durchgangsloch Senkung mittel HSS D26/17,5mm Typ N DIN8376 M16

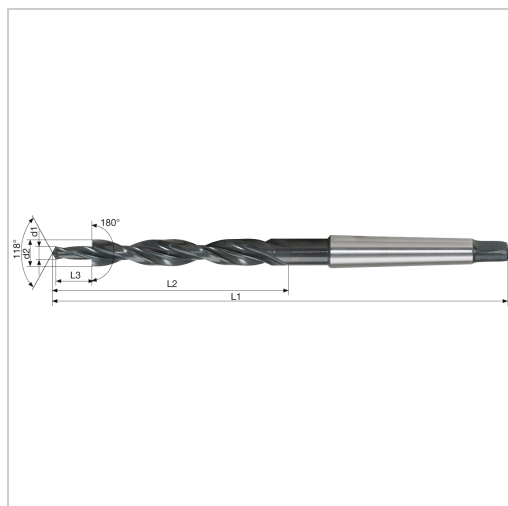

243,12 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **11560M16**

Spiralwinkel 20-30°, Bohr- und Senkstufe jeweils mit eigenen Spannuten und Führungsfasen, dadurch bleibt auch bei mehrmaligem Nachschliff das Profil des Stufenbohrers erhalten

Eigenschaften

Anzahl der Stufen:	1
Drallrichtung:	rechts
Einsatz:	für Durchgangsbohrungen nach DIN EN 20 273 und Schraubenkopfsenkungen 180° nach DIN 974-1, für Schrauben nach DIN 6912, DIN 7513, DIN 7984
Form des Schaftes:	Morsekegel
Hauptanwendung:	Gusseisen, Stahl
Material:	HSS
Nebenanwendung:	Nichteisenmetalle
Norm:	DIN 8377
Schneidrichtung:	rechts
Spitzenwinkel (°):	118
Typ:	N
Winkel der letzten Stufe (°):	180

Z: 2

Ausführungen

Code	Schaft	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	d2 (mm)	für Gewinde	d1 (mm)	VE	Preis/VE
11560M 5	MK1	168	87	13	10	M5	5,5	1 Stück	81,63 €
11560M 6	MK1	175	94	15	11	M6	6,6	1 Stück	82,82 €
11560M 8	MK2	212	114	19	15	M8	9	1 Stück	96,03 €
11560M 10	MK2	228	130	23	18	M10	11	1 Stück	125,07 €
11560M 12	MK2	238	140	27	20	M12	13,5	1 Stück	158,51 €
11560M 14	MK3	281	160	31	24	M14	15,5	1 Stück	195,75 €
11560M 16	MK3	286	165	35	26	M16	17,5	1 Stück	243,12 €
11560M 20	MK4	334	185	43	33	M20	22	1 Stück	359,97 €