



Shore-Härteprüfgerät A0 MB0-100H0 Abl. 1,0H0 mit Schleppezeiger



156,72 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **349710**


entwickelt nach Vorlagen der Normen DIN 53505, ASTM D2240, ISO 868,

Lieferumfang:

Härteprüfgerät und Kunststoffbox

Fehlergrenze:

3 %

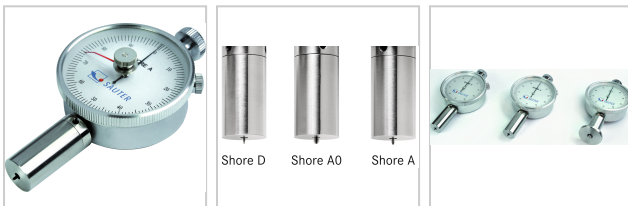

Eigenschaften

Abmessungen (mm):	62 x 26 x 115
Anforderungen an das Prüfobjekt:	das Material muss glatt (eben) sein, die Stärke sollte mind. 4 mm betragen
Anzeige:	Uhr
Anzeige:	0-100
Eindringtiefe (mm):	0-2,5
Einsatz:	Messung von Eindringtiefen (Shore) A = für Gummi, Elastomere, Neopren, Silikon, Vinyl, weiche Kunststoffe, Filz, Leder und ähnliche Materialien C0/A0 = für Schaumstoffe, Schwämme D = für Kunststoffe, Kunstharz, Resopal, Epoxid, Plexiglas, usw.
Gehäusedurchmesser (mm):	62
Material:	Edelstahl

Messart:Max-Modus (Spitzenwert über Schleppezeiger),
Punktmodus (zeigt den stabilen Messwert)**Ausführungen**

Code	Messbereich	Härtegrad	Ablesung	Testdruck (N)	VE	Preis/VE
34971A	0-100 HA	Shore A	1 HA	12,5	1 Stück	148,75 €
349710	0-100 HA0	Shore A0	1 HA0	12,5	1 Stück	156,72 €
34971D	0-100 HD	Shore D	1 HD	50	1 Stück	193,97 €