



Maschinengewindebohrer G (BSP) HSSE DIN228/5156-B Whitworth-Rohrgewinde Durchgangsloch G1 1/2




568,70 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **15750G11/2**

dampfangelassene Oberfläche gegen
Kaltaufschweißung, Gewindetiefen bis 2,5 x D

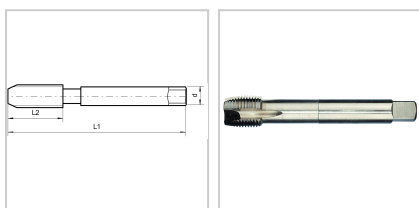

Eigenschaften

Art des Gewindes:	Whitworth-Rohrgewinde G (BSP)
Drallrichtung:	rechts
Einsatz:	für gut zerspanbare Stähle bis ca. 900 N/mm ² , unlegierte und niedriglegierte Stähle, Baustähle, Temperguss, weiche NE-Metalle und thermoplastische Kunststoffe
Form des Schaftes:	4-kant
Gewinde:	Innengewinde
Gewindetyp:	Durchgangsloch
Hauptanwendung:	Gusseisen, Nichteisenmetalle, Stahl
Material:	HSSE
Norm:	DIN 5156/DIN 228

Schneidrichtung:

rechts

Ausführungen

Code	Ø der Vorbohrung (mm)	L1 (mm)	Norm	Gänge/Zoll	d (mm)	Gewinde	z (mm)	L2 (mm)	VE	Preis/VE
15750G 1/8	8,8	90	DIN 228/DIN 5156	28	7	G1/8	5,5	20	1 Stück	33,80 €
15750G 1/4	11,8	100	DIN 228/DIN 5156	19	11	G1/4	9	22	1 Stück	42,84 €
15750G 3/8	15,25	100	DIN 228/DIN 5156	19	12	G3/8	9	22	1 Stück	50,81 €
15750G 1/2	19	125	DIN 228/DIN 5156	14	16	G1/2	12	25	1 Stück	74,73 €
15750G 5/8	21	125	DIN 228/DIN 5156	14	18	G5/8	14,5	25	1 Stück	81,99 €
15750G 3/4	24,5	140	DIN 228/DIN 5156	14	20	G3/4	16	28	1 Stück	104,24 €
15750G 1	30,75	160	DIN 228/DIN 5156	11	25	G1	20	30	1 Stück	162,44 €
15750G 1 1/8	35,3	170	DIN 228/DIN 5156	11	28	G1 1/8	22	30	1 Stück	245,02 €
15750G 1 1/4	39,3	170	DIN 228/DIN 5156	11	32	G1 1/4	24	30	1 Stück	271,32 €
15750G 1 3/8	41,7	180	DIN 228/DIN 5156	11	36	G1 3/8	29	32	1 Stück	568,11 €
15750G 1 1/2	45,2	190	DIN 228/DIN 5156	11	36	G1 1/2	29	32	1 Stück	568,70 €
15750G 1 3/4	51,1	190	DIN 228/DIN 5156	11	40	G1 3/4	32	32	1 Stück	788,97 €

Code	Ø der Vorbohrung (mm)	L1(mm)	Norm	Gänge/Zoll	d (mm)	Gewinde	? (mm)	L2(mm)	VE	Preis/VE
15750G2	57	220	DIN 228/DIN 5156	11	45	G2	35	40	1 Stück	937,36 €